


# INFINITI X – bramy ze sprężynami naciągowymi

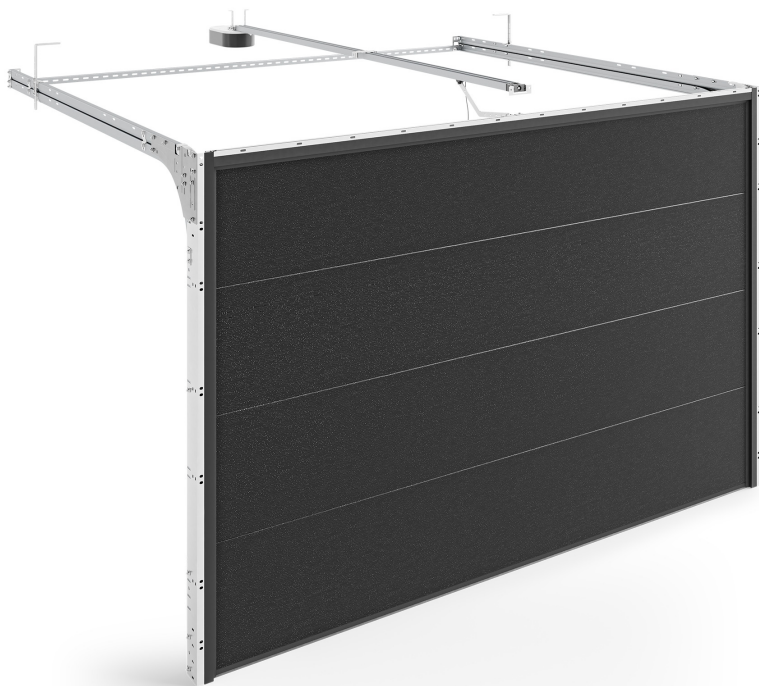

- ✓ grubość panelu: 40 mm
- ✓ dostępne w wersji standardowej i termicznej
- ✓ maksymalna waga: 130 kg  
minimalny wymiar węgarzków: 85 mm  
minimalny wymiar nadproża: 120 mm
- ✓ oferujemy panele o powierzchni zewnętrznej gładkiej, struktura woodgrain z przetłoczeniami niskimi i wysokimi (lakierowanej wg bogatej palety RAL) lub okleinowanej
- ✓ polecana do montażu w małych garażach
- ✓ szybki montaż nie wymaga specjalnego nakręcania sprężyn
- ✓ zastosowany mechanizm podwójnej sprężyny

**4,5 m**

maksymalna szerokość

**3 m**

maksymalna wysokość

**9 m<sup>2</sup>**

maksymalna powierzchnia

izolacyjności cieplnej. Wykorzystaj rozwiązania dostępne w katalogu produktów Eko-Okien, by stworzyć niezawodne i eleganckie wejście do swojego garażu, które nie będzie traciło ciepła. Wymień swoją bramę garażową i skorzystaj z dotacji w ramach programu Czyste Powietrze 3.0. [Zobacz więcej](#)

**Wykonane z najlepszych komponentów. Bramy segmentowe INFINITI są trwałe i zapewniają bezpieczeństwo w każdym domu.** Dzięki szerokiej gamie dodatków możliwe jest ich dostosowanie do wielu aranżacji.

Wszystkie okucia i uchwyty górne z rolkami w bramach ze sprężynami są w standardzie ocynkowane (kolor srebrny). Istnieje możliwość pomalowania ich w kolorze białym RAL 9016.

BRAMA

SPRĘŻYNY NACIĄGOWE

ALUMINIUM