


# Brama ze sprężynami skrętnymi z przodu

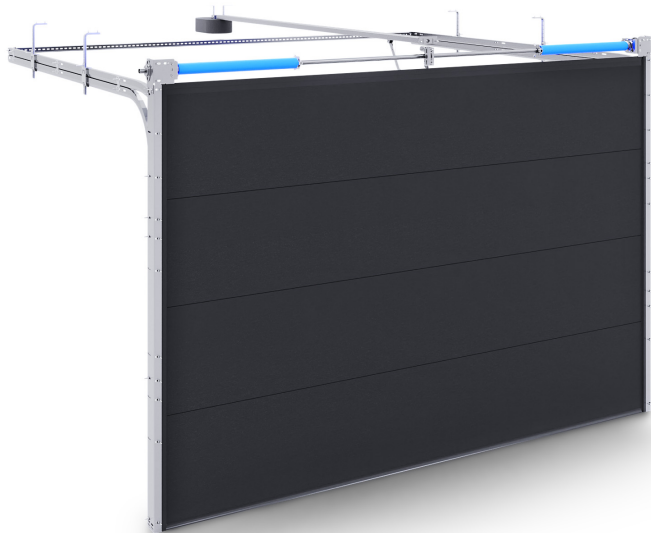

✓ maksymalna waga: 195 kg

✓ minimalne wymiary węgarków: 75 mm

✓ minimalne wymiary nadproża: 200 mm

oferujemy panele o powierzchni zewnętrznej gładkiej, struktura Woodgrain z przetłoczeniami niskimi i wysokimi (lakierowanej wg bogatej palety RAL) lub okleinowanej

✓ system sprężyn skrętnych dedykowany jest do bram o dużych gabarytach (maks. powierzchnia 15 m<sup>2</sup>)

**5,5 m**

maksymalna szerokość

**3 m**

maksymalna wysokość

**15 m<sup>2</sup>**

maksymalna powierzchnia

Wykonane z najwyższej klasy komponentów, wyposażone w niezawodny system mocowań i zabezpieczeń. Bramy z naszej oferty posiadają obustronne zabezpieczenie przeciwkorozyjne, dzięki czemu zachowują swój wygląd i właściwości użytkowe przez długie lata. Wykorzystane technologie sprężynowe sprawiają, że brama idealnie wpasuje się w każdy otwór garażowy. System bram segmentowych wykorzystujący sprężyny skrętne eRSC200 z przodu. Wyróżniają się solidną i trwałą konstrukcją, a także bezpieczeństwem użytkowania. Dodatkowym atutem jest uproszczony montaż: mniej części i wstępnie zmontowane elementy.

BRAMA

SPRĘŻYNY SKRĘTNE

ALUMINIUM