


# INFINITI R – bramy ze sprężynami skrętnymi tył

Wybierz wariant: Podstawowy

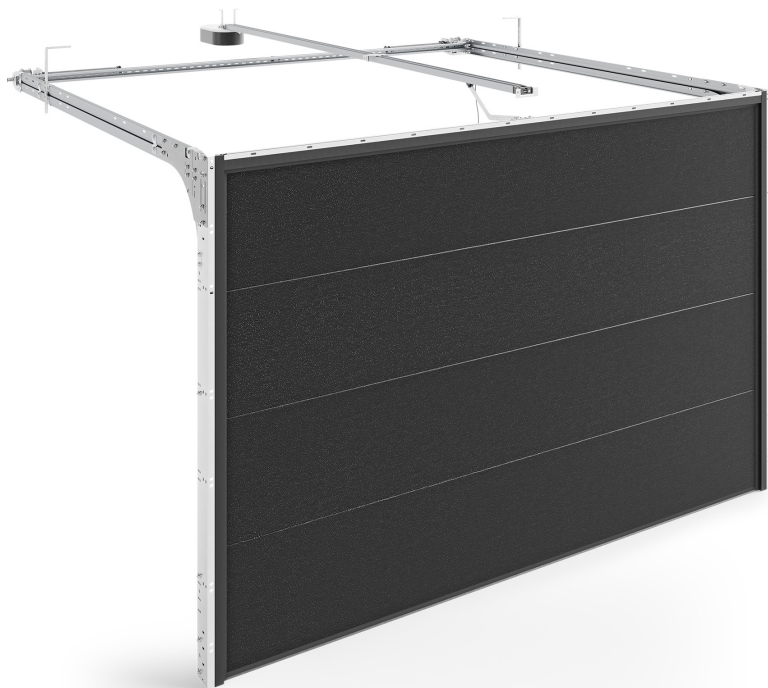

- ✓ grubość panelu: 40 mm
- ✓ dostępne w wersji standardowej i termicznej
- ✓ maksymalna waga: 165 kg
- ✓ minimalne wymiary węgarków: 85 mm
- ✓ minimalne wymiary nadproża: 120 mm
- ✓ oferujemy panele o powierzchni zewnętrznej gładkiej, struktura Woodgrain z przetłoczeniami niskimi i wysokimi (lakierowanej wg bogatej palety RAL) lub okleinowanej
- ✓ sprężyny skrętne umiejscowione w tylnej części bramy pozwalają na jej montaż do otworu garażu z niższym nadprożem

**5,5 m**

maksymalna szerokość

**3 m**

maksymalna wysokość

**12,5 m<sup>2</sup>**

maksymalna powierzchnia

Bramy INFINITI w systemie R posiadają niezawodny system mocowań i zabezpieczeń. Wyposażone są w rozwiązania przeciwkorozyjne, które znacznie wydłużają czas ich eksploatacji oraz gwarantują dobry wygląd produktu na lata. W systemie R wykorzystane zostały wytrzymałe sprężyny skrętne umieszczane z tyłu. Wybranie tej oferty oznacza, że otrzymuje się wstępnie złożony zestaw, instalacja jest szybka i nieskomplikowana, a późniejsze użytkowanie bardzo wygodne.

Wszystkie okucia i uchwyty górne z rolkami w bramach ze sprężynami są w standardzie ocynkowane (kolor srebrny). Istnieje możliwość pomalowania ich w kolorze białym RAL 9016.

**BRAMA**

**SPRĘŻYNY SKRĘTNE**

**ALUMINIUM**