


INFINITI X – bramy ze sprężynami naciągowymi

Wybierz wariant: Podstawowy

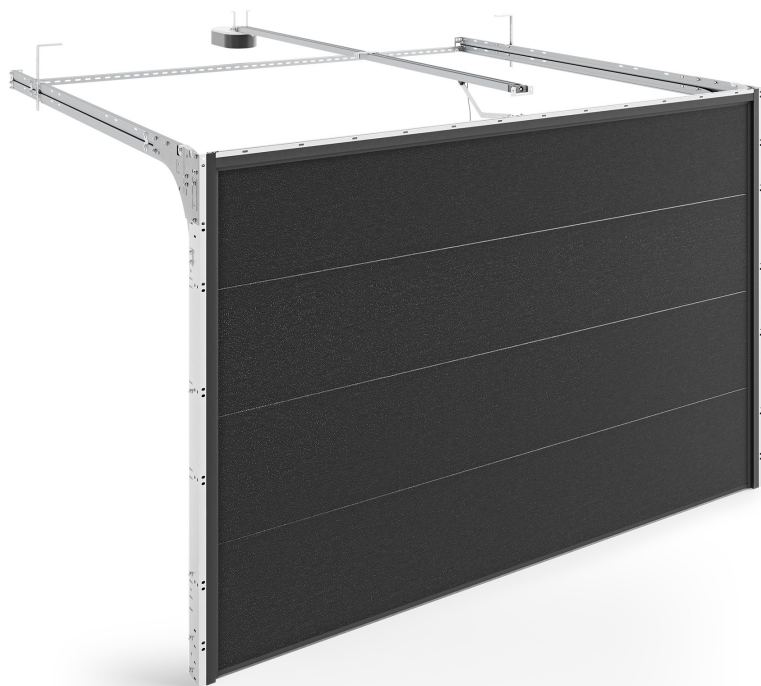

- ✓ grubość panelu: 40 mm
- ✓ dostępne w wersji standardowej i termicznej
- ✓ maksymalna waga: 130 kg
minimalny wymiar węgarków: 85 mm
minimalny wymiar nadproża: 120 mm
- ✓ oferujemy panele o powierzchni zewnętrznej gładkiej, struktura woodgrain z przetłoczeniami niskimi i wysokimi (lakierowanej wg bogatej palety RAL) lub okleinowanej
- ✓ polecana do montażu w małych garażach
- ✓ szybki montaż nie wymaga specjalnego nakręcania sprężyn
- ✓ zastosowany mechanizm podwójnej sprężyny

4,5 m

maksymalna szerokość

3 m

maksymalna wysokość

9 m²

maksymalna powierzchnia

Bramy garażowe to ważny, choć często pomijany element przy zapewnianiu budynkowi odpowiedniej izolacyjności cieplnej. Wykorzystaj rozwiązania dostępne w katalogu produktów Eko-Okien, by stworzyć niezawodne i eleganckie wejście do swojego garażu, które nie będzie traciło ciepła. Wymień swoją bramę garażową i skorzystaj z dotacji w ramach programu Czyste Powietrze 3.0. [Zobacz więcej](#)

Wykonane z najlepszych komponentów. Bramy segmentowe INFINITI są trwałe i zapewniają bezpieczeństwo w każdym domu. Dzięki szerokiej gamie dodatków możliwe jest ich dostosowanie do wielu aranżacji.

Wszystkie okucia i uchwyty górne z rolkami w bramach ze sprężynami są w standardzie ocynkowane (kolor srebrny). Istnieje możliwość pomalowania ich w kolorze białym RAL 9016.

BRAMA

SPRĘŻYNY NACIĄGOWE

ALUMINIUM